

AGILE MAX 109



MODELLO	MAX 109 E	MAX 109 S
Resa oraria massima	9000 m ² /h	9000 m ² /h
Larghezza lavoro spazzola centrale	700 mm	700 mm
Larghezza lavoro con 1 spazzola laterale	950 mm	950 mm
Larghezza lavoro con 2 spazzole laterali	1200 mm	1200 mm
Autonomia	3 - 4 h	-
Velocità massima	7,5 km/h	7,5 Km/h
Pendenza massima superabile	19%	19%
SISTEMA RACCOLTA		
Capacità contenitore rifiuti	80 L	80 L
Altezza scarico rifiuti	0-1400 mm	0-1400 mm
Raccolta in sacchi a perdere standard	Sì	Sì
Superficie filtrante	4 m ²	4 m ²
Scuotifiltro elettrico	24 v	24 v
DATI TECNICI		
Potenza motore e alimentazione	0,75 Kw Batteria 24 V	Honda 4.0 hp benzina - GPL kit
Numero giri/min motore	3000	3000
Trazione	Elettrica 24 V	Elettrica 24 V
Raggio di sterzata	1280 mm	1280 mm
Controllo della velocità	Sì	Sì
Livello di rumorosità	73 dB(A)	84 dB(A)
MISURE/PESI		
Dimensioni: Lunghezza	1500 mm	1500 mm
Larghezza	980 mm	980 mm
Altezza	1400 mm	1400 mm
Peso senza batterie	365 kg	440 kg

AGILE MAX 108



MODELLO	MAX 108 E	MAX 108 S
Resa oraria massima	9000 m ² /h	9000 m ² /h
Larghezza lavoro spazzola centrale	700 mm	700 mm
Larghezza lavoro con 1 spazzola laterale	950 mm	950 mm
Larghezza lavoro con 2 spazzole laterali	1200 mm	1200 mm
Autonomia	3 - 4 h	-
Velocità massima	7,5 km/h	7,5 Km/h
Pendenza massima superabile	19%	19%
SISTEMA RACCOLTA		
Capacità contenitore rifiuti	70 L	70 L
Altezza scarico rifiuti	-	-
Raccolta in sacchi a perdere standard	Sì	Sì
Superficie filtrante	4 m ²	4 m ²
Scuotifiltro elettrico	24 v	24 v
DATI TECNICI		
Potenza motore e alimentazione	0,75 Kw Batteria 24 V	Honda 4.0 hp benzina - GPL kit
Numero giri/min motore	3000	3000
Trazione	Elettrica 24 V	Elettrica 24 V
Raggio di sterzata	1280 mm	1280 mm
Controllo della velocità	Sì	Sì
Livello di rumorosità	73 dB(A)	85 dB(A)
MISURE/PESI		
Dimensioni: Lunghezza	1400 mm	1400 mm
Larghezza	980 mm	980 mm
Altezza	1220 mm	1220 mm
Peso senza batterie	280 kg	290 kg

I dati tecnici sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.

Rivenditore autorizzato



MP-HT S.r.l.

Via Tamburin, 19 - 35010 - Limena (PD) - Italia
T. +39 049 796 88360
info@mp-ht.it
www.mp-ht.it



AGILE MAX 109

AGILE MAX 108



POTENZA A PORTATA DI MANO

Caratteristica inconfondibile di questa spazzatrice è l'estrema manovrabilità. Dotata del **telaiio in metallo** MP-HT, che le conferisce grande solidità e compattezza, AGILE si muove in maniera sorprendente in spazi ristretti. Grazie alla trazione anteriore monoruota, è in grado di sterzare quasi su se stessa, così da uscire da luoghi angusti anche senza l'inserimento della retromarcia.



NUOVO MOTORE AC - TRIFASE

Più autonomia: con il nuovo motore a corrente alternata trifase a basso assorbimento di energia la batteria dura di più.

Più potenza: permette di lavorare su ripide rampe e per lunghi periodi di tempo, senza che il motore si affatichi.

Più sensibilità: motore più fluido e brillante, risponde in maniera molto sensibile ai comandi dell'operatore, senza strappi.

Meno manutenzione necessaria.


Meno costi di gestione.

AGILE MAX 109



BRACCIO IDRAULICO

Permette di scaricare in quota direttamente all'interno di un container (può essere aggiunto anche in un secondo momento).

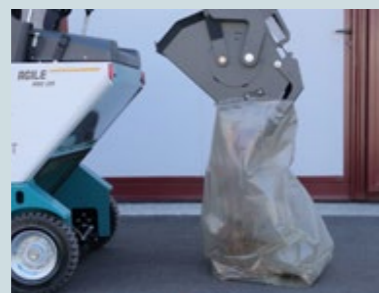

SPORCO IN SACCO

Il sistema di raccolta in sacchi a perdere, facilmente sostituibili, semplifica notevolmente lo svuotamento della macchina e protegge l'operatore dal contatto con la polvere.

AGILE MAX 108



RACCOLTA IN SACCO

Lo sporco viene raccolto direttamente nei due sacchi a perdere posizionati nel raccoglitore "a carrello". Questo sistema protegge l'operatore dal contatto con la polvere nella fase di svuotamento della macchina, ed evita il sollevamento di carichi eccessivi.



FILTRO RIALZATO CON CAMERA CICLONICA

Il filtro, facilmente accessibile, è posizionato sopra la camera ciclonica: così resta distante dalla polvere e dall'umidità, e rimane efficiente più a lungo. Inoltre è facile da mantenere pulito, grazie allo scuotifiltro elettrico.



ERGONOMIA

Facile da usare anche per operatori non specializzati. La posizione di guida e la maneggevolezza rendono semplice e comodo il lavoro. Non richiede patenti.



KIT DI CONTROLLO DELLA POLVERE

Il sistema di nebulizzazione d'acqua sulle spazzole evita il sollevamento della polvere durante il lavoro. Un disinfettante può essere aggiunto nel serbatoio dell'acqua per aumentare l'efficacia della pulizia.



SPAZZOLE ANTIURTO

Le spazzole sono montate su supporti elastici e rientrano al contatto con un ostacolo per una pulizia efficace anche in prossimità di pareti e scaffalature.



MANUTENZIONE FACILE

Pulire o cambiare il filtro o spazzole è estremamente semplice e veloce. È possibile posizionare la macchina in verticale per dare completo accesso alla base della spazzatrice senza alcun bisogno di un ponte sollevatore.



TIPI DI FILTRO

Sono disponibili tre tipi di filtro:

- standard a pannello in carta
- poliestere a pannello per polveri umide
- a sacche per i lavori più gravosi.



FACILE DA TRASPORTARE

Può essere comodamente trasportata anche in un furgone di piccole dimensioni.



LAVORA IN PENDENZA

È in grado di operare anche su superfici in pendenza e ripide rampe (fino al 19%).



ALIMENTAZIONE

BENZINA
GPL
ELETTRICA



RUOTA MOTRICE STERZANTE

Consente stretti raggi di curvatura e garantisce grande manovrabilità.



GUARDA TU STESSO
LA SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E
GESTIONE DI AGILE

<https://youtu.be/zEVQCbDnUes>